



鉛酸電池充電器

RPH1500CC 充電器系列

產品特色

- 電池電壓數字顯示
- On/Off 帶燈切換開關
- 輸出保護自動跳脫, 免更換保險絲
- 充電完成/異常顯示
- 風扇散熱
- 逆接保護
- 2年保質期
- 定電流、定電壓充電
- 可修改為鋰電池充電器(鋰鐵、鋰錳)



尺寸: 268.5(L) x 136(W) x 43(H)mm
重量: 1700g

一般性規格

輸入

輸入範圍

輸入頻率

突波電流 (25°C)

功率因素

90~264VAC
120~380VDC
47~63Hz
20A/110VAC
40A/220VAC
95% Min.

輸出

短路保護
過負載保護
過溫度保護

自動回復
過功率保護
自動回復

詳細規格

450 ~ 500 Watts

機型	輸出電壓		充電(電流)			線調整率 2	負載調整率 3	效率 4	過電壓
	快充	浮充	最小	額定	最大				
RPH1450C-12C	+14.4V	+13.8V	0A	31.25A	31.25A	±0.5%	±0.5%	86% Ref.	16~21V
RPH1500C-24C	+28.8V	+27.6V	0A	17.36A	17.36A	±0.5%	±0.5%	93% Ref.	33~38V
RPH1500C-48C	+57.6V	+55.2V	0A	8.68A	8.68A	±0.5%	±0.5%	93% Ref.	61~67V

充電狀態指示

電源開

快充


浮充

開關燈亮

綠燈亮

綠燈滅

充電器充電曲線圖

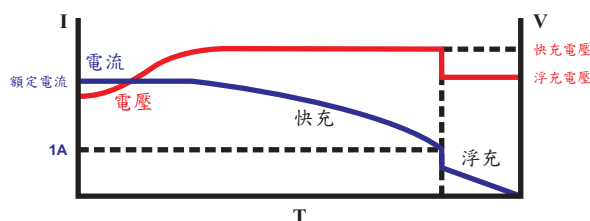

安規標準

UL	UL1310	設計符合
CUL	UL1310	設計符合
CE		認證

CE 標準

EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11), A級重工業標準
LVD: EN 62368-1

工作環境

工作溫度範圍	-15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍	20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍	-20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試	2G, 10~500Hz, 3 axes

備註:

1. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
2. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
3. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
4. 請勿阻塞外殼底部通風孔
5. 本公司沒有事前通知情況, 保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>

E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net


Tel : +886-2-22997550

Fax : +886-2-22997596

REIGNPOWER
S.M.P.S



機 構 圖

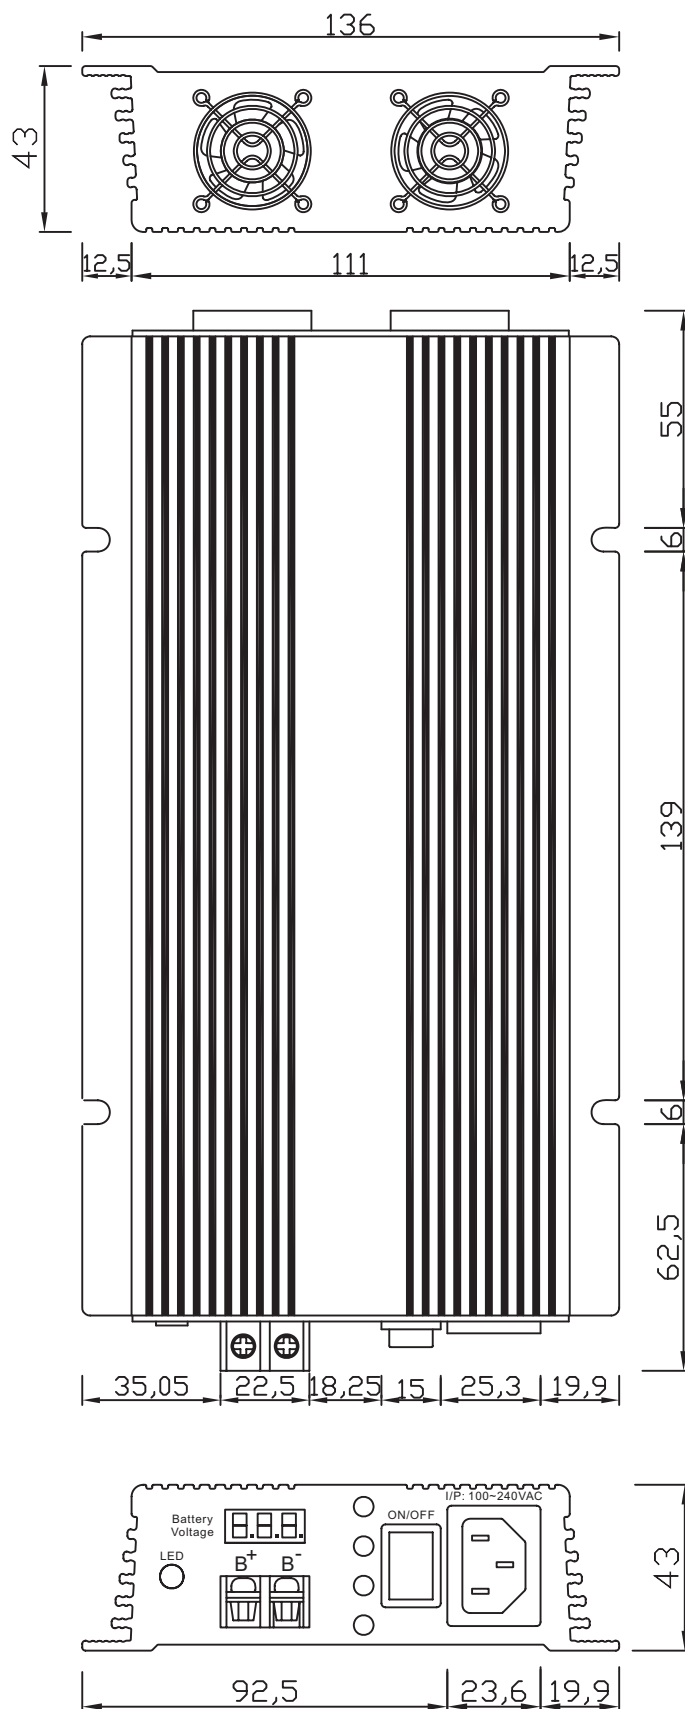

外殼編號：RPH1450C

單位：mm

尺寸大小：268.5(L)*136(W)*43(H)

材質：鋁

顏色：黑色