



專利所有仿冒必究

產品特色



- 帶開閉式罩蓋，提高作業效率
- 備有螺絲固定型和DIN導軌安裝型產品
- 高性價比

尺寸：92(H)*41(D)*53(W)mm

重量：117g

一般性規格

輸入

輸入範圍

輸入頻率
最大漏電流250VAC
250VDC
50~60Hz
250VAC/60Hz 1.0mA

詳細規格

機 型	負載(額定電流)	安裝類型
16-ZHN14-10	10A	螺絲固定型
16-ZHN14-20	20A	螺絲固定型
16-ZHN14-30	30A	螺絲固定型
16-ZHN15-10	10A	導軌安裝型
16-ZHN15-20	20A	導軌安裝型
16-ZHN15-30	30A	導軌安裝型

CE 標準

IEC 60939-2, IEC 60939-3

安規標準



UL 認證



CE 認證

工作環境



工作溫度範圍
工作濕度範圍
儲存溫度範圍
振動測試-40 ~ 100°C, 周圍溫度
20 ~ 90% RH, 無結露
-25 ~ 100°C, 周圍溫度
2G, 10~500Hz, 3 axes





機構圖

配線圖

ZHN14

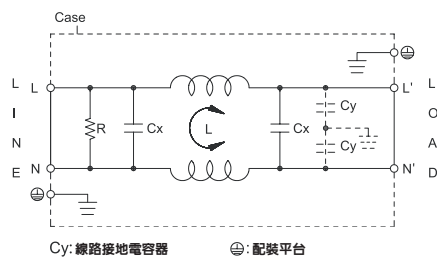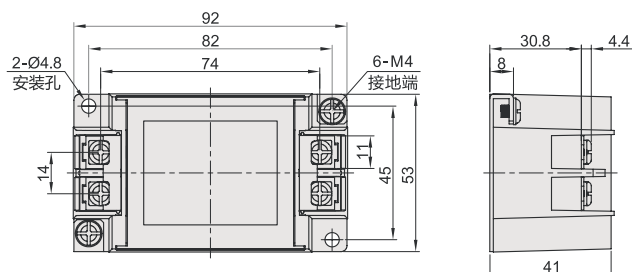

ZHN15

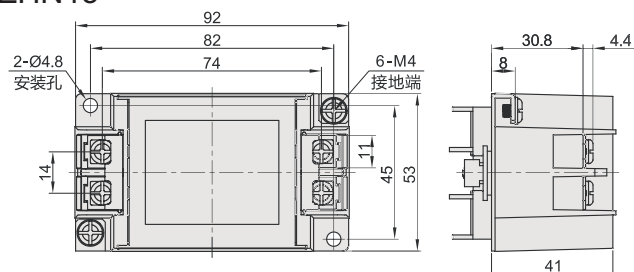

●在DIN導軌上安裝EMI濾波器：
當EMI濾波器通過DIN軌道接地時，
可能無法達到適當的噪聲衰減。
確保將EMI過濾體的保護接地(PE)
連接到地面。

備註

1. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利